


CUADRO DE CARACTERÍSTICAS EHE-08

HORMIGÓN					
ELEMENTO	TIPO	NIVEL DE CONTROL	COEF. PONDERACIÓN		
			Yc	Yg	Yq
LOSA TIPO 1	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
LOSA TIPO 2	HA-25/P/20/IV	NORMAL	150	1,35	150
LOSA TIPO 3	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
LOSA TIPO 4	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
LOSA TIPO 5	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
SOLETA	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
MUROS	HA-25/B/20/IB	NORMAL	150	1,35	150
PILARES	HA-25/P/20/IV	NORMAL	150	1,35	150

ACERO			
ELEMENTO	TIPO	NIVEL DE CONTROL	COEF. PONDERACIÓN
			Ys
ACERO ARMADURAS	B 400 S	NORMAL	1,15
ACERO LAMINADO	S355	NORMAL	1,15
ACERO CONFORMADO	S275	NORMAL	1,15



NOTA:  
1. TODAS LAS ARMADURAS QUE LLEGUEN A FACHADA O HUECO, TENDRÁN UNA PATILLA DE 8H-3CM  
2. EL RECUBRIMIENTO LATERAL EN VIGAS DE BORDE SERÁ DE 5 CM, PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA DE ANCLAJE (PATILLAS)  
3. LAS SOLDADURAS TENDRÁN UN ESPESOR IGUAL AL 70% DEL ESPESOR MÍNIMO DE LAS SECCIONES A SOLDAR CUANDO SE SUELDE POR UNA CARA Y UN ESPESOR DEL 40% CUANDO SE SUELDE POR LAS DOS CARAS SALVO INDICACIÓN EXPRESA DEL ANCHO DE GARGANTA.

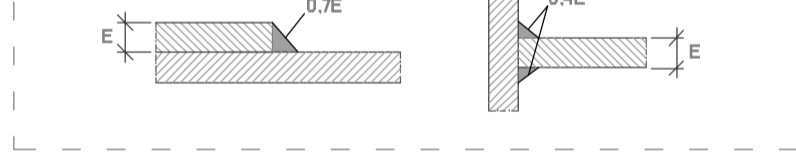

ESTRUCTURA CUBIERTA HORMIGÓN

LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA VISTO MODIFICADA. ANTE LA AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN SE SUPONE QUE LA CIMENTACIÓN DE DICHA CUBIERTA ESTÁ CONFORMADA POR ZAPATAS DE BORDE DE ESTA MANERA LAS INSTALACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DESARROLLADAS EN SU INTERIOR APOYAN DIRECTA MENTE SOBRE EL TERRENO MEDIANTE UNA LOSA DE CIMENTACIÓN.  
PARA EL DESARROLLO DE DICHA LOSA, LAS ZAPATAS SON RODEADAS POR MUROS PANTALLA

CIMENTACIÓN ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR

E\_1 / 150

CUADRO DE PILARES

IPN 500				
	DIMENSIÓN	TIPO	LONGITUD	PESO
	500X15X250X20	S355	(X8) 4,45M	(X8) 477,51KG
J3 J5 J6 J8 K3 K5 K6 K8				

IPN 400				
	DIMENSIÓN	TIPO	LONGITUD	PESO
	400X15X200X20	S355	(X8) 4,45M	(X8) 465,52KG
J1 J2 J4 J15 K1 K2 K13 K15				

IPN 400				
	DIMENSIÓN	TIPO	LONGITUD	PESO
	400X15X200X20	S355	(X12) 2,65M	(X12) 320,36KG
Q6 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 S6 S8 S9 S10 S11 S12				

CC				
	DIMENSIÓN	TIPO	LONGITUD	PESO
	150X150X15	S275	(X22) 4,45M	(X8) 240,12KG
M1 M2 M3 M5 M6 M7 N1 N2 N6 N7 N8 N9 O1 O2 O6 O7 P6 P7				

HEB 250				
	DIMENSIÓN	TIPO	LONGITUD	PESO
	250X15X250X20	S355	(X5) 4,45M	(X5) 241,25KG
A1 A2 B1 B2 C4 C8 D1 D2 D3 D5 D6 D8 D4 E1 E2 E3 E5 E6 E7 E8 E4 F1 F2 F3 F5 F6 F8 F4 G1 G2 G3 G5 G6 G8 G14 H1 H2 H3 H5 H6 H7 H8 H4 I1 I2 I3 I5 I6 I7 I8 I4				

HA-25				
	DIMENSIÓN	ARMADURA	ARRANQUE	ESTRIBOS
	300X300	8#12(340)	8#12(12)	8#6
X10 Y10 Z10 AB10 AC10				

CUADRO DE CARTELAS

